


Teknik Özellikler

Enerji Kaynağı	12 Volt
Çıkış Gerilimi	18000 V
Yükleme Enerjisi	7,8 Joule
Boşaltma Enerjisi	8 Joule
Enerji Tüketimi	30 ile 450 mA yüklenen enerjiye göre 500 Ohm da gerilim ca.12000 Volt
Teoretik çit uzunluğu	Otsuz CEE ye göre 100 km / Hafif otlu 25000 m Çok otlu 10000 m
Kutu Ölçüsü	250X200x90 mm
Kutu Özelliği	IP65—ABS plastik

Elektrikli Çit Montaj Şeması

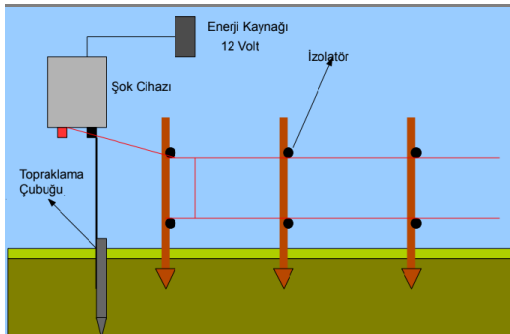

Eminent Tarım Elektrikli Çit Sistemleri

Tarla ve Hayvanlarınız için
en güvenilir iş ortağınız

Eminent Tarım

Beyazevler Mahallesi
514 Sok. No 3/A
Gazimir/ İzmir

0 507 611 69 00
0 232 282 28 27

info@eminenttarim.com
www.eminenttarim.com

Yetkili Bayii:



Toprağı işliyor ona emek verip değer katıyorsunuz. Toprak da sizi boş bırakmıyor ve mahsülleri veriyor.

İşte biz de bu yüzden çalışıyoruz. Emeğinizin karşılığını alabilmeniz ve toprağa birlikte değer katabilmek için.



2012'den
beri 20.000 kere
test edildi



ELEKTRİZATÖR (ELEKTRİKLİ ÇİT ŞOK CİHAZI) Kullanım Alanları

- Yaban hayvanlarının ekili alanlarınıza girmesini önler.
- Arı kovanlarının etrafını çevirerek koruma sağlar.
- Besi çiftliklerinde padokların üzerine gerilerek hayvanların birbirlerinin üzerine atlamasını engeller.
- Hayvanlar belirlenen sınırlar içinde kalırlar. Otlak alanlarınızı parselleyerek hayvanlarınızın istediğiniz alanda kalmasını sağlayabilirsiniz.

Genel Özellikler

Elektrikli çit iplerinde dolaşan voltaj sürekli değildir. Elektrizatör (Şok Üreteci) ürettiği voltajı 1 - 1,5 saniye zaman aralığında sisteme vererek hayvanların korkarak kendini geri çekmesini sağlar. Bu şok hayvanlara ve insanlara zarar vermez. Şok üreticinin çalışma voltajı 12 V dc / 500 mA olup ürettiği şok voltajı 15000 voltur. Satın aldığınız modele göre 220 volt şehir şebekesi üzerinden 12 V adaptörle çalışabilir. 12V Adaptör ve akü kablosu cihazla birlikte verilir. (Bataryayı devamlı şarj edecek uygun solar paneli ve akü opsiyonel olarak verilir).

Firmamız gelen talepleri değerlendirerek dört Cihaz üzerinde yoğunlaşmıştır.



1. Tip: Cihazımız Domuz için özel olarak üretilmiş olup Joule değerleri kullanılacak alana göre ayarlanmıştır.

2. Tip: Cihazımız karanlıkta çalışmayı sağlayan LDR (ışık) sensörlüdür. I - 0 - II konumlu açma kapama düğmesi sayesinde sensör devre dışı bırakılabilir yada cihazın devamlı çalışması sağlanabilir. *Diğer özellikleri 1. tip cihaz gibidir..*

3. Tip: Cihazımız AYARLI olup çok yönlü bir kullanım amaçlanmıştır, voltaj değerleri 5000V- 8000V -



12000V 18000V olarak kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir. Voltaj ayar düğmesi üzerinde kullanım alanı kanatlı, küçükbaş, büyükbaş ve domuz ikonları ile betimlenmiştir.

4. Tip: cihaz karanlıkta çalışmayı sağlayan LDR (ışık) sensörlü olup voltaj ve zaman ayarlıdır. I - 0 - II konumlu açma kapama düğmesi sayesinde sensör devre dışı bırakılarak, cihazın devamlı çalışması sağlanabilir. *Diğer özellikleri 3. tip cihaz gibidir*

Özel üretilmiş çit direkleri kullanabilirsiniz. Kendi koşullarınızla yapacağınız çit direklerinde ahşap ve metale uygun izolatörler kullanarak kısa devre oluşmasını engellemelisiniz.



Etrafını çevirdiğiniz arazinin büyüklüğüne göre yapacağınız topraklama çok önemlidir. Topraklama çubuğu herhangi bir topraklama çubuğundan ayrı ve en az 10 metre uzaklıkta olmalıdır. Bu cihazınızın ve adaptörünüzün kullanma ömrü açısından önemlidir. Topraklama çubuğunun sayısını hattın uzunluğuna ve toprak yapısına göre çoğaltmanız gerekebilir.

Tellerin Ohm (Ω) değerleri hattın uzunluğunda önemli rol oynamaktadır. Verimli sonuç alabilmek için, alanların büyüklüğüne uygun tel türü hakkında bayiinizden veya Eminent Tarım servisinden mutlaka bilgi alınız.



Cihazımız imalat hatalarına karşı **2 yıl** firmamızın garantiisi kapsamındadır